

PROIECT DE HOTARARE

initiat de primarul comunei Bascov privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI

Tinand seama de prevederile:

- Referatului de aprobare nr.4771/05.03.2026 prezentat de primarul comunei Bascov;*
- Raportul de specialitate nr.4770/05.03.2026, prezentat de compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Bascov;*
- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;*
- art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- art.44 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

Fata de cele prezentate mai sus, supun spre aprobarea Consiliului local Bascov, indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI , astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr.1-caracteristicile tehnice principale si Anexa nr.2 deviz general estimativ-faza DALI , care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

INITIATOR,
PRIMAR,
STANCU GHEORGHE



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bascov privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI

Tinand seama de prevederile:

- *Raportul de specialitate nr.4770/05.03.2026, prezentat de compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Bascov;*
- *HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;*
- *art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *art.44 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

Fata de cele prezentate mai sus, supun spre aprobarea Consiliului local Bascov, indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI , astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr.1- caracteristicile tehnice principale si Anexa nr.2 deviz general estimativ-faza DALI , care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
STANCIU GEORGHE**





ROMANIA
JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI BASCOV
Str. Paisesti DN 7C, nr.125, Com. Bascov, Jud. Arges
Cod fiscal 4122078
Tel. 0248/270 525; fax. 0248 / 270 033



NR. 4770 / 05.03.2026

APROBAT,
PRIMAR: STANCU GHEORGHE

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Mihaescu Alin Marius, inspector in cadrul Comp. Patrimoniul si domeniul public al Primariei Comunei Bascov, propun spre dezbatere Consiliul Local Bascov aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea realizarii obiectivului de investitie: „Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului, in Comuna Bascov, judetul Arges”, la faza DALI, astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr. 1 – Caracteristici tehnice principale si Anexa nr. 2 – Deviz general estimativ – faza DALI, conform HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizez ca, prin Procesul verbal de predare - primire si receptie nr. 50/12.02.2026, inregistrat la Primaria Bascov cu nr. 3152/ 12.02.2026, a fost predat Proiectul (DALI + documente suport necesare elaborarii DALI) cu nr. 86/2026, realizat in baza Contractului de servicii nr. 29141/ 12.12.2025 incheiat intre Comuna Bascov si SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL.

LEGISLATIE:

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Sectiunea a 4- a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Art. 9. -

(1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.

(2) Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) În cazul obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiției, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1).

(4) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este prevăzut în anexa nr. 5.

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 44 - Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din

împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Ordonanță de urgență 57/2019 privind Codul administrativ

Art. 129. - Art. 129: Atribuțiile consiliului local:

Alin. (4) lit.d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

Va multumesc!

Intocmit,

INSPECTOR

MIHAESCU ADIN MARIUS



AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Clădirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș

C.U.I. RO40757689


Reg. Comerțului: J03/841/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071



Nr. 50 / 12.02.2026



Proces Verbal de predare-primire și recepție

Referitor obiectiv:

Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș – proiect nr. 86/2026

În baza contractului de servicii nr. 29141 din 12.12.2025 încheiat între Comuna Bascov și S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L., va transmitem următoarele documente:

- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) – în 3 (trei) exemplare pe suport hârtie cu verificare A4, B2, D;
- Deviz general estimativ – faza DALI – în 2 (două) exemplare pe suport hârtie;
- Expertiză tehnică întocmită de către expert tehnic Popescu A. Nicolae (expertiză nr. 7 / 2026) - în 2 (două) exemplare pe format hârtie;
- Studiu geotehnic întocmit de către P.F. Filip I. Stancu (studiu geo nr. 4939-34/2026) – în 2 (două) exemplare pe format hârtie cu verificare Af;

NOTĂ GENERALĂ:

- Documentația întocmită în faza DALI a fost înaintată verificatorului de proiect agreat ing. Popescu A. Cătălin, a fost semnată și verificată atestat la cerințele de calitate A4, B2, D întocmindu-se referatul nr. 33 / 06.02.2026.
- Referatul de verificare se regăsește anexat fiecărei documentații predate faza DALI.
- Documentațiile întocmite se vor preda și pe suport electronic (CD) în format PDF.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



IECT S.R.L.



COMP. ACHIZIȚII
INSP. PETRESCU ANA-MARIA



AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș

C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: J03/841/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com


Telefon: 0775.334.071




Proiect nr. 86 / 2026

Contract nr. 29141 / 12.12.2025

"Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș"

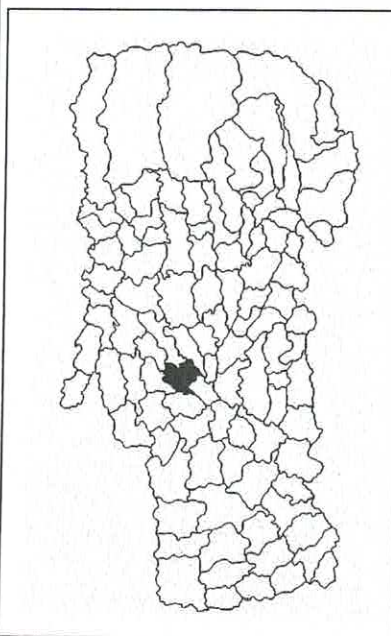

Comuna Bascov, județul Argeș

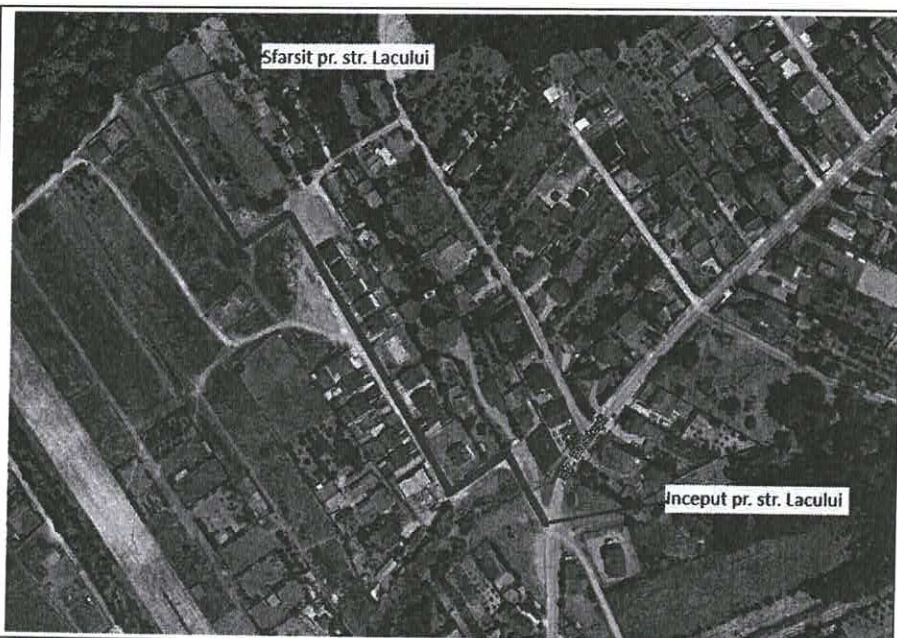

"strada Lacului", sat Uiasca

Beneficiar:
U.A.T. COMUNA BASCOV



Faza de proiectare:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI



AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș
C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: J03/841/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071



BORDEROU

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI Proiect nr. 86 / 2026

1. Foaie de capăt
2. Proces verbal de avizare
3. Lista și semnăturile proiectanților
4. Caracteristici tehnice lucrări proiectate pe str. Lacului
5. Deviz general estimativ – faza DALI
6. Defalcare cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formular F1)
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări (formular F2)
9. Evaluare lucrări (formular F3)

Intocmit,
Ec. Alexe Diana-Valentina





AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș
C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: J03/841/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071



FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: **Proiect nr. 86 / 2026**

**Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov,
județul Argeș**

Beneficiarul lucrării:

**UAT Comuna Bascov
PRIMARIA COMUNEI BASCOV**

Adresa: Comuna Bascov, strada Paisesti DN7C, nr. 125, județul Argeș

Tel./ fax: 0248 / 270 525, 0248 / 270 033

Cod fiscal: 4122078

Email: primariabascov@yahoo.com

Elaborator Documentatie:

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș

Cod fiscal: RO40757689

J03 / 841 / 2019

Tel.: 0740 243 149

Faza de proiectare:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI

Număr contract: **29141 / 12.12.2025**

COLECTIV ELABORARE PROIECT:

Sef Proiect: ing. Alexe Gheorghe

Proiectat: ing. Alexe Gheorghe

Verificat: ing. Radu Daniel

Devizier: ec. Boașu Florin

Redactat: ec. Alexe Diana-Valentina



AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș
C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071



PROCES VERBAL DE AVIZARE

Număr contract: **29141 / 12.12.2025**

DENUMIRE PROIECT:	Proiect nr. 86 / 2026 Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș
FAZA DE PROIECTARE:	DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI
PROIECTANT:	AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L. Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș Cod fiscal: RO40757689 J03 / 841 / 2019 Tel.: 0740 243 149
BENEFICIAR:	UAT Comuna Bascov Adresa: Comuna Bascov, strada Paisesti DN7C, nr. 125, județul Argeș Tel./ fax: 0248 / 270 525, 0248 / 270 033 Cod fiscal: 4122078 Email: primariabascov@yahoo.com

Descrierea lucrarilor:

Lucrarile propuse prin prezenta documentatie au drept scop asfaltarea drumului de interes local str. Lacului, pe o lungime de $L = 405\text{m}$, din satul Uiasca, comuna Bascov prin refacerea infrastructurii si suprastructurii drumului, executia de rigola carosabila, sant betonat si podet tubular pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, aducerea la cota a caminelor de vizitare, precum si executia de elemente pentru siguranta circulatiei, marcaje si indicatoare rutiere.

Caracteristici tehnice principale:

- Lungime strada: $L_{\text{tot.}} = 405\text{m}$
- Latime carosabil strada: var. $l = 4,25 - 6,00\text{m}$
- Suprafata totala carosabil strada in cale curenta: $S_c = 2260\text{mp}$

Observatii si recomandari: Fara observatii

Avizul Comisiei: Favorabil

Comisia de avizare:

Membrii: ing. Alexe Gheorghe

ec. Boașu Florin



AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitesti, Arges

C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: J03/841/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071



LISTA SI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Denumirea obiectivului de investiții:

Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș

Contract / comandă: 29141 / 12.12.2025

Adresă investiție: județul Argeș, comuna Bascov, sat Uiasca, în intravilan, pe traseul actual al drumului local str. Lacului pe o lungime de L = 405m, CF nr. 85801.

Elaboratorul documentației:

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L

J03 / 841 / 2019, CUI: 40757689

NUMĂR PROIECT: 86 / 2026

FAZA DE PROIECTARE:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI

COLECTIV DE ELABORARE

ȘEF PROIECT

ing. Alexe Gheorghe



PROIECTANȚI DE SPECIALI

ing. Alexe Gheorghe

ing. Radu Daniel

GRAFICĂ / REDACTAT

ec. Boașu Florin

ec. Alexe Diana-Valentina

“Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș”

Caracteristici tehnice principale:

- Lungime strada: $L = 405\text{m}$
- Latime platforma strada: var. $l = 4,75 \div 7,00\text{m}$, din care:
 - Latime parte carosabila: var. $l = 4,25 \div 6,00\text{m}$;
 - Latime acostamente: $l = 2 \times 0,50\text{m}$ intre $\text{Km}0+000 \div \text{Km}0+085$;
 - Latime acostamente: $l = 1 \times 0,50\text{m}$ intre $\text{Km}0+085 \div \text{Km}0+405$
- Lungime drumuri laterale: $L = 30\text{m} + 15\text{m} = 45\text{m}$
- Latime platforma drumuri laterale: var. $l = 7,00\text{m}$, din care:
 - latime parte carosabila: $l = 6,00\text{m}$;
 - latime acostamente: $l = 2 \times 0,50\text{m}$;
- Suprafata totala carosabil strada in cale curenta: $S_c = 1960\text{mp} + 185\text{mp} + 115\text{mp} = 2260\text{mp}$
- Sistem rutier propus ($S_{c \text{ tot.}} = 2260\text{mp}$):
 - 4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - 20cm strat din agregate naturale (piatra sparta sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - sapatura
- Lungime pana ranfort, intre $\text{km } 0+000$ si $\text{km } 0+405$ si drumuri laterale: $L_{\text{totală}} = 1\text{p} \times 405\text{m} + 30\text{m} \times 2\text{p} + 15\text{m} \times 2\text{p} = 495\text{m}$
- Acostament pietruit cu piatra sparta, latime $l = 0.50\text{m}$, $g = 30\text{cm}$, pe fundatie din balast cu grosimea $g = 25\text{cm}$, $L_{\text{total}} = 575\text{m}$, $S_{\text{total}} = 288\text{mp}$, din care:
 - partea dreapta de la $\text{km } 0+000$ la $\text{km } 0+405\text{m}$, $L_{\text{acost. pietruit}} = 405\text{m}$, $S_{\text{acost. pietruit}} = 405\text{m} \times 0,50\text{m} = 202,50\text{mp} \approx 203\text{mp}$
 - partea stanga de la $\text{km } 0+000$ la $\text{km } 0+080\text{m}$, $L_{\text{acost. pietruit}} = 80\text{m}$, $S_{\text{acost. pietruit}} = 80\text{m} \times 0,50\text{m} = 40\text{mp}$
 - drumuri laterale, $L_{\text{acost. pietruit}} = 45\text{m} \times 2\text{p} = 90\text{m}$, $S_{\text{acost. pietruit}} = 90\text{m} \times 0,50\text{m} = 45\text{mp}$
- Podet tubular nou cu tuburi din beton armat $D = 800$ mm, cu timpene denivelate
 - pich. $\text{Km } 0+026$ (pich. P3), $L=8\text{m}$
- Rigola cu capace carosabile prefabricate: $L = 330\text{m}$, partea stanga, intre $\text{km } 0+085$ si $\text{km } 0+405$ + racordare pe 10m lungime;
- Sant betonat cu sectiune trapezoidală, $g = 15\text{cm}$ beton C25/30 pe 5cm nisip, $L_{\text{cumulat}} = 20\text{m} + 40\text{m} + 15\text{m} = 75\text{m}$, $S = 75\text{m} \times (2,15\text{mp} + 3,75\text{mp})/2 \approx 225\text{mp}$
- Aducere la cota camine vizitare (CV) cu mentinere piesa b.a., rama si capac: $N = 40$ buc.
- Marcaje rutiere discontinue
 - $L_{\text{marcaje}} = 85\text{m} \times 2/3 + 405\text{m} \times 2\text{p} \times 1/2 + 45\text{m} \times 2\text{p} \times 1/2 \approx 507\text{m}$
 - $S_{\text{marcaje}} = 507\text{m} \times 0,15\text{m} \approx 76,05\text{mp} \approx 76\text{mp}$
- Indicatoare rutiere, $N = 14$ buc, din care:
 - Fig A1 – 4 buc. Curbă la stânga
 - Fig A2 – 4 buc. Curbă la dreapta
 - Fig A9 – 1 buc. Drum îngustat pe ambele părți
 - Fig. B1 – 2 buc. Cedează trecerea
 - Fig B2 – 1 buc. Oprire
 - Fig G34 – 1 buc. Zonă rezidențială
 - Fig F16 – 1 buc. Drum fără ieșire
 - Oglinda – 2 buc

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe

OBIECTIV: "Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș"

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Executant:

Beneficiar: Comuna Bascov, județul Argeș

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI

al obiectivului de investitii

Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș

Contract servicii nr.: 29141 / 12.12.2025

TVA = 21%

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	4.000,00	840,00	4.840,00
3.1.1	Studii de teren	4.000,00	840,00	4.840,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.500,00	525,00	3.025,00
3.3	Expertizare tehnică	3.000,00	630,00	3.630,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	65.500,00	13.755,00	79.255,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții/Deviz general estimativ (inclusiv verificare atestată cerințe A4, B2, D)	17.500,00	3.675,00	21.175,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	17.000,00	3.570,00	20.570,00
3.5.4.1	Documentații obținere CU + avize conf. CU	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.4.2	Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC)	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	28.000,00	5.880,00	33.880,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7	Consultanță	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	20.500,00	4.305,00	24.805,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	210,00	1.210,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	3.000,00	630,00	3.630,00
	TOTAL CAPITOL 3	135.500,00	28.455,00	163.955,00

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.362.857,00	286.199,97	1.649.056,97
4.1.1	Lucrari str. Lacului	1.362.857,00	286.199,97	1.649.056,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.362.857,00	286.199,97	1.649.056,97
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	13.628,57	2.862,00	16.490,57
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	13.628,57	2.862,00	16.490,57
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15.141,35	0,00	15.141,35
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	6.882,43	0,00	6.882,43
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	1.376,49	0,00	1.376,49
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	6.882,43	0,00	6.882,43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	109.028,56	22.896,00	131.924,56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		137.798,48	25.758,00	163.556,48
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.636.155,48	340.412,97	1.976.568,45
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1.376.485,57	289.061,97	1.665.547,54

Data intocmire deviz: ianuarie, 2026

În
AFB MEDIA EX
ing. Ale



ȘTITOR
șul Argeș